


Glas/mugg-underlägg

© Marie Hellbergh december 2012

Storlek ca 12 x 12 cm

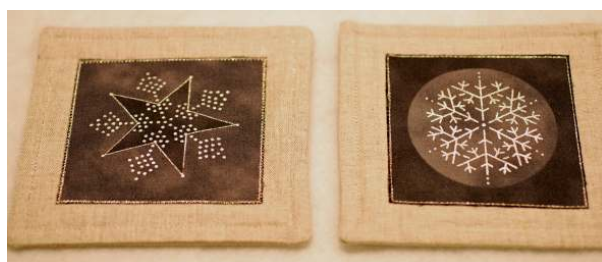

Material: utan tillägg för krympning eller fel men inkl. sömsmån 0,75 cm

Till ett underlägg:

Bottentyg 2 st á 13,5 x 13,5 cm

Vadd, påpressbart, t.ex. H630 1 st 13,5 x 13,5 cm

Tyg till applikationern

1 kvadrat ca 10 x 10 cm, för hjärtat/cirkeln 11 x 11 cm
(vid dubbelunderlägg behövs det två av varje)

Påpressbart lim t.ex. Heat'n Bond Lite™ eller Steam-Seam2™

1 kvadrat ca 10 x 10 cm, för hjärtat/cirkeln 11 x 11 cm
(vid dubbelsidigt underlägg behövs det två av varje)

Ev. Quiltsmart för cirklar, säljs i rapporter med 48 cirklar.

Sömnåd:

Pressa vadden på baksidan av en av kvadraterna á 13,5 x 13,5 cm. Lägg vadd/tyg räta mot räta mot den andra kvadraten och nåla. För flera underlägg pressas den större biten vadd på halva bredden av tyget á 30 x 90 cm. Lägg tyg med vadd räta mot räta mot tygdelan utan vadd och skär till 6 kvadrater á 13,5 x 13,5 cm. Nåla.

Sy runt ytterkanterna med 0,75 cm sömsmån. Sy två stygn på tvären i hörnen. Enklaste är att markera 1 cm från nästa kant, sy fram till markeringen, sy två tvärstygn och fortsatt sy till 1 cm markering från nästa kant osv.

Klipp ett hål (ca 4 cm i båda riktningar) i mitten av tyget utan vadd (= framsidan), viktigt att bara klippa i ett tyg.

Vräng underlägget genom hålet, peta ut hörnen och fingerpressa ut sidorna. Använd gärna en "Purple Thang" Pressa med strykjärn.

Sy en stickning (med metalltråd, dekorativ tråd eller vanlig tråd) ca 0,75 cm in runt hela underlägget. Om metalltråd används är det bäst med en Metallicanål eller ev. en Topstitchnål.

Rita av applikationen (behövs inte vid kvadrater) på papperssidan av Heat'n Bond Lite™ eller Steam-Seam2™. Klipp/skär ut med lite extra material utanför de ritade linjerna.

Pressa Heat'n Bond Lite™ på avsigssidan av applikationstyget. Skär/klipp ut applikationen exakt som den ska vara.

Dra bort skyddspappret och lägg applikationen med klistersidan neråt över hålet på underläggets framsida.

Pressa fast det när du tycker applikationen är bra placerad.


Till 6 underlägg:

ca 30 cm x 90 cm


15 x 90 cm

kvadrater: 10 x 60 cm, hjärta/cirkel:
11 x 70 cm (vid dubbelunderlägg
behövs det dubbelt)

kvadrater 10 x 60 cm, hjärta/cirkel
11 x 70 cm (vid dubbelunderlägg
behövs det dubbelt)

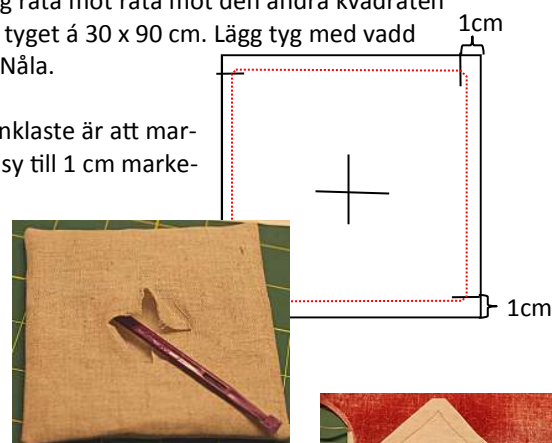

Sy runt kanterna med samma tråd som användes vid raksömmen. Jag använde en smal sicksack, 2 på bredden och 1.2 på längden på min Janome symaskin.

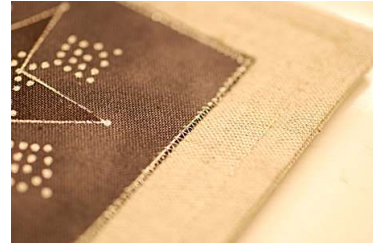


Om du vill göra underläggen dubbelsidiga kan du göra så här:

Sy som förut beskrivet fram till att applikationen klistrats fast på underlägget.

Nåla en kvadrat á ca 10,5 x 10,5 cm av applikationstyget (ev. med Heat'n Bond Lite på baksidan), med rätsidan utåt ,på baksidan av underlägget . Sätt gärna fast nålarna från framsidan så de syns.

Sy runt kanten på applikationen från framsidan, 1 - 2 mm in från kanten.

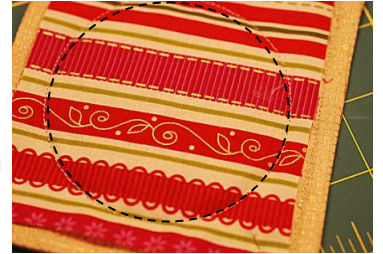

Klipp bort överflödigt tyg utanför den sydda kantlinjen på baksidan. Pressa fast applikationen om du har Heat'n Bond Lite på baksidan av applikationstyget.



Sy en kantsöm, tex sicksack, från framsidan - du syr fast båda sidors applikationer i en söm!



TIPS!!!

Du kan sy rundlarna med Quiltsmart och få fina runda cirklar utan att behöva rita. De är i olika storlekar upp till 9 cm (vilket jag har använt här.

