

Trådnessär i Kristallplast

Storlek ca: 23 x 15 x 7,5 cm



Materialåtgång

Kristallplast: 20 x 50 cm

Tygremsa/band: 7 x 55 cm

Dragkedja # 3: 55 - 60 cm, delas och använd bara en del.

Kläpp # 3: 1 st

Använd en Teflonfot eller Övermatare på symaskinen, stygnlängd 2,5 - 3.


Sömnad

Sömsmån 1 cm om inget annat anges.




Vik plaststycket utmed kortsidan så det är ca 20 x 25 cm.

Klipp av hörnen i nederkant 4 x 4 cm vid den öppna sidan och 4 x 3 cm vid den vikta sidan där 4 cm är höjden och 3 cm bredden.

Vik och pressa bandet dubbelt på längden men lämna 1 cm längs med där det ska vara enkelt tyg.

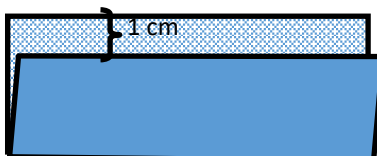

Vik och pressa det en gång till så det dubbelvikta tyget når 1 cm gränsen

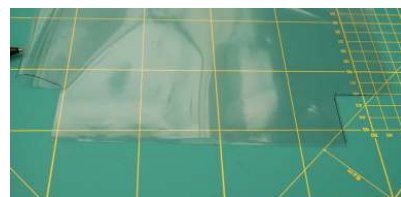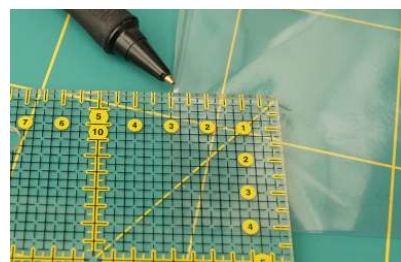

”Nåla” fast bandets enkla tyg med rätan mot plastbitens överkant med hjälp av klämmor.



Sy fast det med 1 cm sömsmån. Lyft på plasten under sömnad, plasten vill gärna suga sig fast på symaskinsbädden annars.

Håll undan det dubbelvikta tyget så det inte kommer med i sömmen.



Fingerpressa upp bandet mot sömsmånen och vik över bandet mot andra sidan (nu rätsida). Tyget är dubbelvikt och den osydda kanten stoppas under sömsmånen. Klipp bort lite om det behövs för att vika slätt.



Sy en stickning i nederkant för att sy fast bandet.

Bandet kommer troligen inte att ligga jämt på fram och baksidan. Det kommer troligen att se ut så här på baksidan.




Skär/klipp rent bandet jäms med sidorna, se strecket.

OBS! på bandet på bilden är inte detta gjort vilket gör det svårt att få på kläppen senare.

Limma bandets avigsida mot dragkedjans rätsida med t.ex. Sewline Glue Pen eller nåla med klämmor.

Se till att dragkedjebandet går utanför kanten med några centimeter.

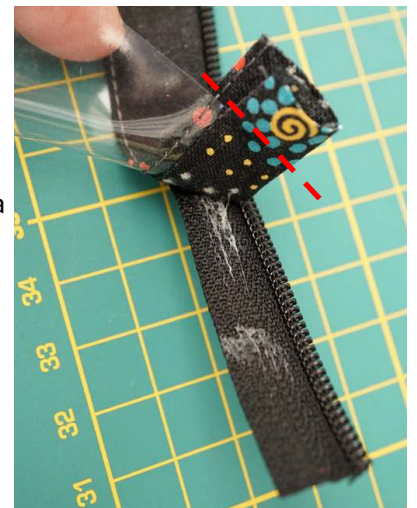

Sy fast bandet från rätsidan med en söm så nära dragkedjan som möjligt.

Sy sedan en söm nedanför den första så att dragkedjans nederkant sys fast, ca 6 - 7 mm ner.



Se till att dragkedjeändarna sticker ut lika mycket från sidsömmen, minst 1 cm.

Dra på kläppen ungefär halvvägs, det är viktigt att det finns en öppning att vränga necessären i senare.

För att se hur man kan sätta på en kläpp gå till:

<https://www.youtube.com/watch?v=2BLVh3ksRPk>

Sy sidsömmen (ta det försiktigt över dragkedjan) och bottensömmen.
Man kan sy fast en hank samtidigt som man syr sidsömmen om man vill.

Klipp av dragkedjeändarna jäms med sidan.

Öppna dragkedjan helt.

Gör en markering för sidsömmen på den vikta sidan och vik ner den mot bottensömmen så de avklippta hörnen möts. Sy hörnsömmen.

På andra sidan viks den sydda sidsömmen ner mot bottensömmen och hörnsömmen sys.

Dessa sömmar bildar botten. Botten kan göras mindre eller större genom att klippa andra mått i hörnen från början men det påverkar hur hög och bred necessären blir.

Vräng necessären ut och in försiktigt. Försök få ut hörnet vid dragkedjan så mycket som möjligt.

Klar att fyllas med valfri tråd (eller annat).

Fylld med spännande tråd!

Trådnessären öppen!

Den blir härligt vid och lätt att hitta den tråd man letar efter.

